













## ELANTO PROFESSIONALE 30"

REFRIGERADOR COMBINADO EMBUTIR REVESTIR 30' ICE MAKER 480L 220V



### Modelo

**LNTR3048BIPROO2**

-  Porta reversível
-  Instalação integrada (Integrated)
-  Zona freddo (compartimento entre -1°C a 5°C)
-  Classe Eficiência **A+++**
-  Congelamento - 5,8kg/24h (-25°C)
-  Função Sabbath
-  Função férias (holiday)
-  Função ECCO
-  Dispenser de água filtrada
-  Ice maker
-  Iluminação em LED
-  Total "No frost" - Frost Free
-  Nível ruído 43dB

**Atenção!** Os puxadores e o revestimento inox não acompanham o produto


### ESPECIFICAÇÕES

Compartimento superior (351l)	Compartimento Inferior (137l)
Refrigerador - ajustável de 2°C à 8°C	Freezer - temperatura de -15°C a -24°C
Total "No frost" - Frost free	Ultra freezing (-25°C) por 24h
Gaveta "Zona freddo" de -1°C a 5°C	Função ECCO (-15°C)
Gaveta com controle de umidade	Função Férias (-18°C)
3 prateleiras na porta (2+ 1 gallon rack)	Alarme de elevação de temperatura
Iluminação em LED (laterais e teto)	2 gavetas
3 Prateleiras em vidro temperado (Spill-proof)	Iluminação LED teto
Função fast cooling (+2°C) por 24h	Icemaker automático (1,8kg/24h)
Função ECCO (+8°C refrigerador / +3°C Zona freddo)	<b>Produto</b>
Função Férias	Pé ajustável (frontal e traseiro)
Função Auto-diagnóstico (10)	Alarme porta aberta
Dispenser de água filtrada	Controle eletrônico de temperatura
Indicador troca filtro água	Display LED
	Auto degelo
	Dual Cooling system

Revestimento porta	Peso (max.)	Dimensão (H)
Refrigerador (A)	25kg	1.297mm
Freezer (A)	10kg	729mm

Características técnicas	
Tensão alimentação/frequência	220V/60Hz
Corrente máxima	2,6A
Disjuntor	5A
Compressor	1
Classificação Climática	T
Tipo gás refrigerante	R600a
Quantidade de gás refrigerante	60g

Dimensões das portas - consultar as especificações no manual do produto

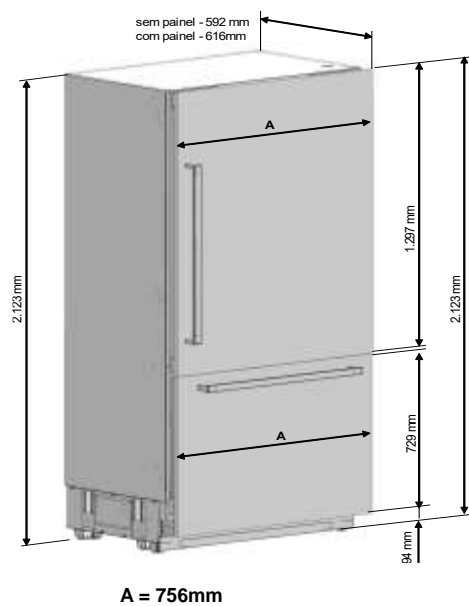

Dimensões	
Produto (LxPxA)	756x592x2.123mm
Nicho (LxPxA) Mínimo	762x635x2.134mm
Peso produto (kg)	155kg
Embalagem (LxPxA)	820x670x2.300mm
Peso embalado (kg)	175kg

Imagens meramente ilustrativas. Informações deste documento podem sofrer alterações sem prévio aviso.